




### Fresa per HPC in HMI HOLEX Pro Inox M (formato convenienza)

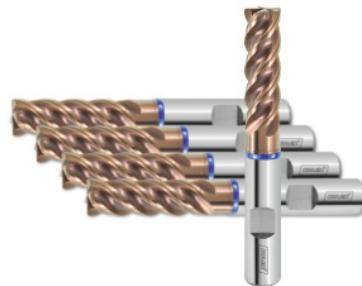

#### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	GG2996 8
GTIN	4062406625511
Classe articolo	GGN

#### Descrizione

##### Esecuzione:

**La migliore durata** della sua categoria per la lavorazione di **acciai resistenti alla corrosione** grazie all'**innovativo rivestimento e alla geometria di ultima generazione**. In particolare per **acciai inossidabili ad alta dinamica**, ad es. Duplex. **Ottimi risultati di asportazione truciolo** grazie a **elevate velocità di taglio**.

Come n. art. 202996.

#### Descrizione tecnica

Ø Tagliente D <sub>c</sub>	8 mm
Sporgenza totale L <sub>1</sub> incl. posizione libera	30 mm
Lunghezza complessiva L	68 mm
Codolo	DIN 6535 HB con h6
Direzione di avanzamento	orizzontale, obliqua e verticale
Lunghezza taglienti L <sub>c</sub>	24 mm
Larghezza dello smusso angolare a 45°	0,2 mm
Avanzamento f <sub>z</sub> per contornatura in inox > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm

## Scheda tecnica

$\emptyset$ Posizione libera D <sub>1</sub>	7,7 mm
Numero denti Z	4
Angolo dell'elica	38 grado
$\emptyset$ Codolo D <sub>s</sub>	8 mm
Tolleranza $\emptyset$ nominale	e8
Angolazione dello smusso angolare	45 grado
Avanzamento f <sub>z</sub> per fresatura di scanalature in INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	0,03 mm
Contenuto	5
Serie	Pro INOX
Rivestimento	TiSiN
Materiale da taglio	HMI
Norma	Norma interna
Modello	N
Caratteristica angolo dell'elica	differente
Passo dei taglienti	differente
Larghezza di fresatura a <sub>e</sub> per operazioni di fresatura	0,08×D
Larghezza di fresatura a <sub>e</sub> per operazioni di fresatura	Scanalatura piena con profondità di taglio 1×D
Passaggio interno per LR	no
Strategia di truciolatura	HPC
Colore collarino	blu
Tipo di prodotto	Frese per spallamenti

### Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Acciaio < 500 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	240 m/min	P
Acciaio < 750 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	220 m/min	P
Acciaio < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P

## Scheda tecnica

Acciaio < 1100 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	180 m/min	P
Acciaio < 1400 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	150 m/min	P
TOOLOX 33	idoneo	115 m/min	H
TOOLOX 44	idoneo	80 m/min	H
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	idoneo	85 m/min	M
Uni	limitatamente adatto		
a umido max.	idoneo		
a umido min.	idoneo		
a secco	idoneo		
Aria	idoneo		

### Prodotti correlati

<https://www.hoffmann-group.com/IT/it/hom/p/GG2996-8>