




### Vorteilspack HOLEX Pro Steel VHM-Schruppfräser HPC, 5 Stück

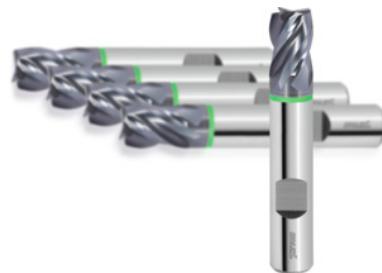

#### Bestelldaten

Bestellnummer	GG1052 6
GTIN	4045197735683
Artikelklasse	GGN

#### Beschreibung

##### Ausführung:

Zum **Schruppen und Schlichten**.

Bis 1xD ins Volle **bei höchsten Vorschubwerten** und hoher Laufruhe.

Für die maximal mögliche Bearbeitungstiefe das Verhältnis Maß  $L_c$  (Schneidenlänge) / Ø (Nenngröße) beachten!

**Wie Nr. 203052.**

##### Vorteil:

Optimierte Nutenform, exzentrischer Hinterschliff, große Spanräume.

#### Technische Beschreibung

Gesamtlänge L	54 mm
Toleranz Nenn-Ø	0 / -0,03
Schaft-Ø $D_s$	6 mm
Eckenfasenbreite bei 45°	0,2 mm
Schneidenlänge $L_c$	10 mm
Zustellrichtung	horizontal, schräg und vertikal
Zähnezahl Z	4

## Datenblatt

Schaft	DIN 6535 HB mit h6
Vorschub $f_z$ für Nutenfräsen in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,04 mm
Schneiden-Ø D <sub>c</sub>	6 mm
Vorschub $f_z$ für Besäumen in Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,05 mm
Spiralwinkel	38 Grad
Inhalt	5
Serie	Pro Steel
Beschichtung	TiAlN
Schneidstoff	VHM
Norm	DIN 6527
Typ	N
Spiralwinkel-Eigenschaft	ungleich
Teilung der Schneiden	ungleich
Eingriffsbreite a <sub>e</sub> bei Fräsong	0,5×D bei Besäumen
Eingriffsbreite a <sub>e</sub> bei Fräsong	Vollnut Schnitttiefe 1×D
Innenkühlung	nein
Zerspanungsstrategie	HPC
Farbring	grün
Produktart	Eckfräser

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	260 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	240 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	180 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	80 m/min	M
GG(G)	geeignet	250 m/min	K
Uni	geeignet		

## Datenblatt

nass maximal	geeignet
nass minimal	bedingt geeignet
trocken	geeignet
Luft	geeignet

### **Passende Produkte**

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/GG1052-6>