BioKey Kombi X & Fuhr Motorschloss

Schritt 1: Fräsung und Einbau Kerngehäuse: 29 x 104 x 13 mm (Breite x Höhe x Tiefe), Fräsung > 30 x 106 x 18 mm (**nur eine Fräsung nötig**), Bauhöhe ab 1,20 m. Glas Abdeckung (Frontplatte): 35 x 116,2 x 1,0 mm (Breite x Höhe x Dicke), Radius=2,5mm

Schritt 2: Verkabelung Bei korrekter Verkabelung und beim Auslieferzustand (noch keine Finger eingelernt) leuchten alle LEDs (rot + grün) konstant. Jede BioKey ist ein unverwechselbares **Unikat**. Die BioKey Modul Ausseneinheit und die abgesetzte Relaiseinheit (geschützt im Innenbereich, auch als Blackbox genannt, vom Werk aus gepaart) 1:1 zu verwenden, wobei die Blackbox im gesicherten Bereich sein muss und darf von Außen **nicht zugänglich** sein!

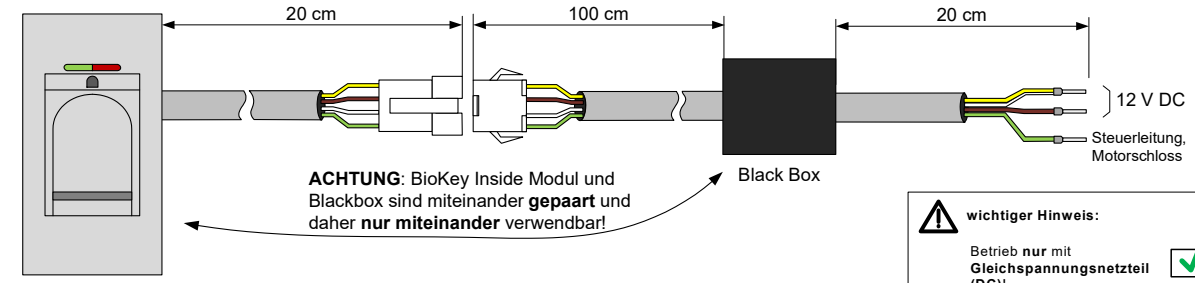

wichtiger Hinweis:

Betrieb **nur** mit **Gleichspannungsnetzteil (DC)**! ✓ Gleichspannung, DC, ⎓

In keinem Falle mit **Wechselspannung (AC)** betreiben! ~~Wechselspannung, AC, ∿~~

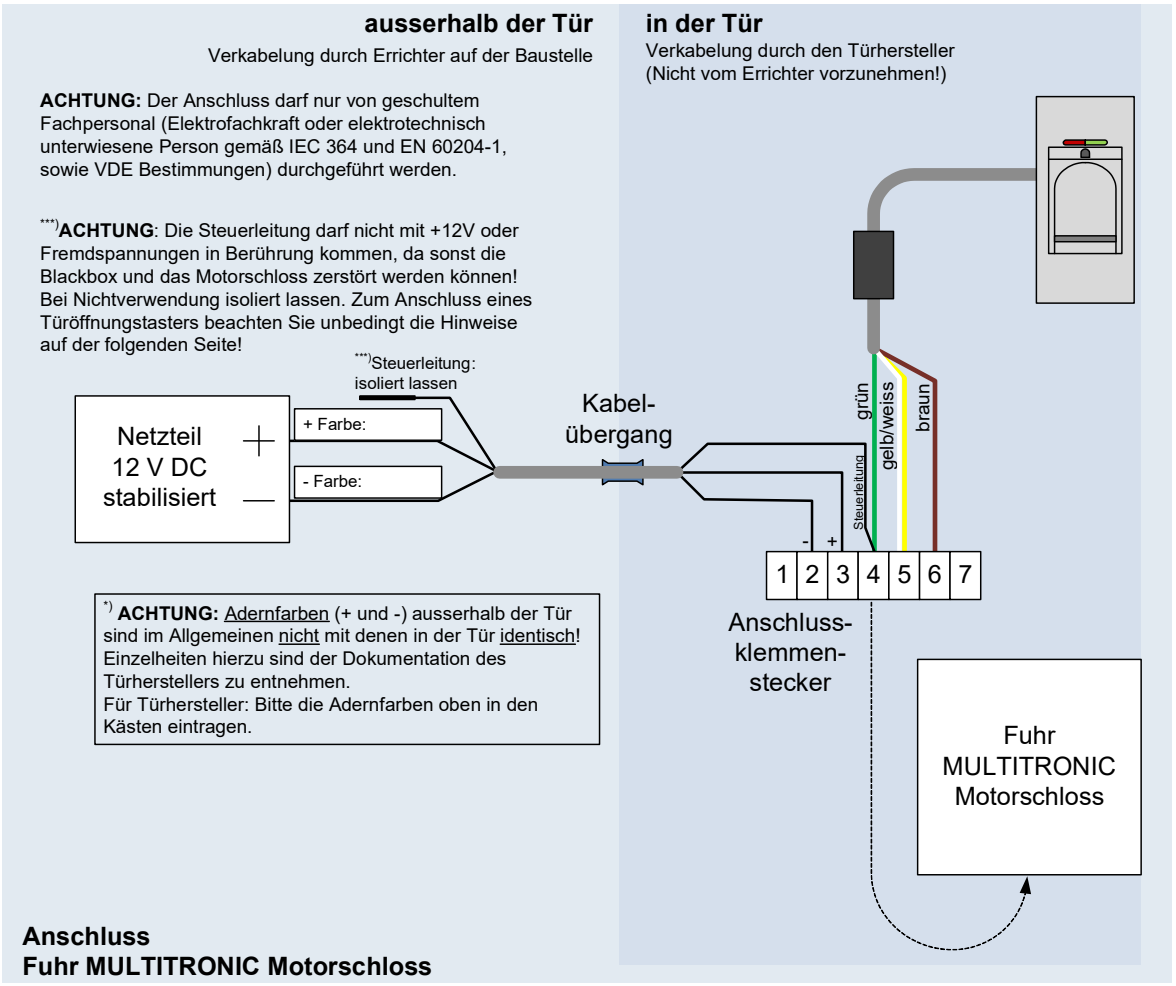

Schritt 3: Selbsttest (Autotest, nach der Verkabelung)
Um die Verkabelung und die Anschlüsse zum Motorschloss **ohne Fingereinlernen** zu prüfen, ist ein automatischer Prüfungsmechanismus vorgesehen. Voraussetzungen: Gerät befindet sich im Auslieferzustand (rote+grüne LED **leuchten konstant**). Mit der Infrarot Fernbedienung (Eingabe) zu starten mit: **0 -> OK**

Selbsttest wird automatisch gestartet (Verkabelung, Paarung, Verschlüsselung und die Anschlüsse werden geprüft), die Relais der Inneneinheit schalten nacheinander, so dass die korrekte Funktion der angeschlossenen Geräte (Motorschloss) beobachtet werden kann. Nach dem erfolgreichen Selbsttest (ca. 10 Sekunden danach) leuchten die rote + grüne LED wieder konstant (d.h. **Fehlerfrei**). Der Selbsttest sollte zeitnahe nach der Inbetriebnahme bzw. vor der Haustürübergabe (Wenn der Strom zur Haustür zuerst mal eingeschaltet ist) durchgeführt werden.

Tel. +49-30-398839 310, Fax. +49-30-398839 318 E-Mail: info@idencom.com www.idencom.com
IDENCOM Germany GmbH- Schillerstr. 56-58, 10627 Berlin - May 25 – Printed in Germany- All rights reserved
BioKey® is a registered trademark of IDENCOM AG Switzerland (Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra). All other names are the property of there respective owners.

Anschluss eines Türöffnungstasters (‚Portiertaste') mit Fuhr-Motorschloss

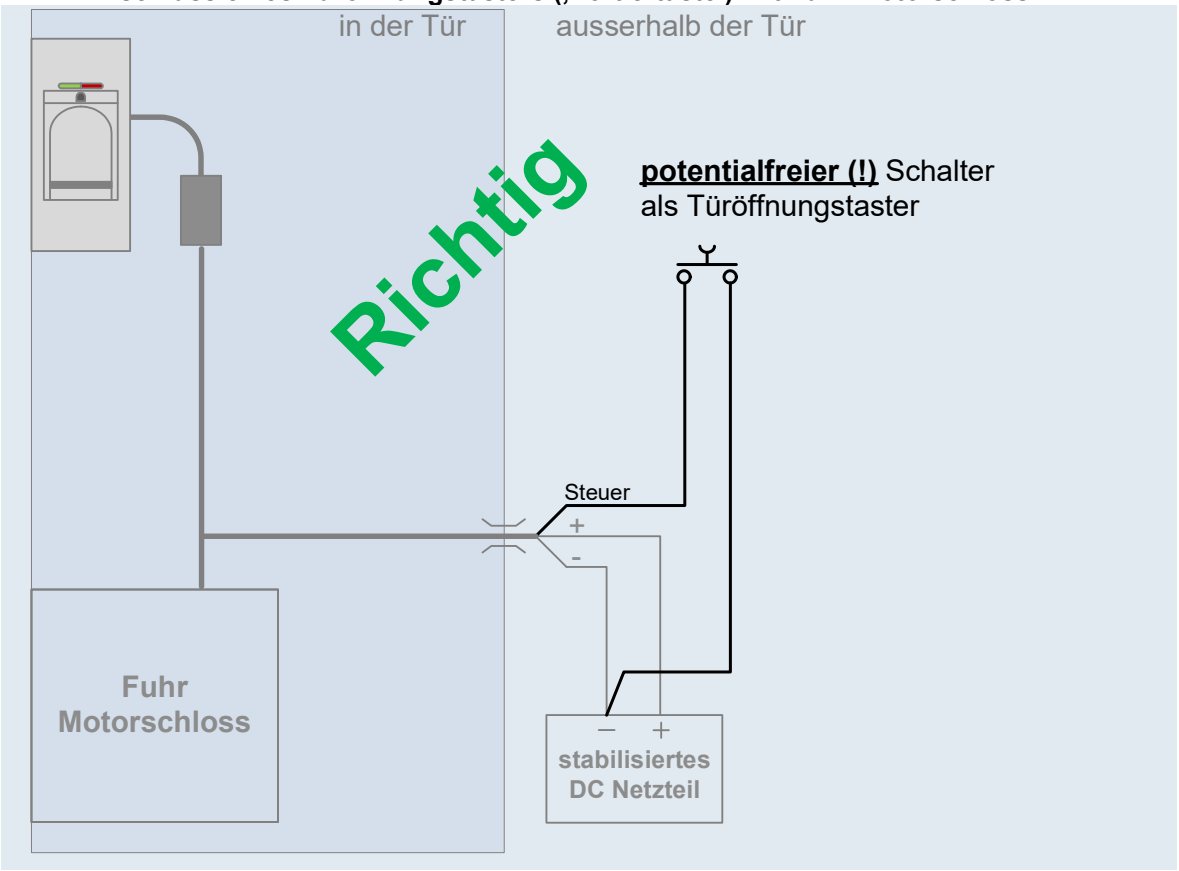

Es darf zu keiner Zeit eine Fremdspannung auf die Steuerleitung geschaltet werden, sonst besteht die Gefahr der Zerstörung des BioKey Inside Moduls und des Motorschlosses!

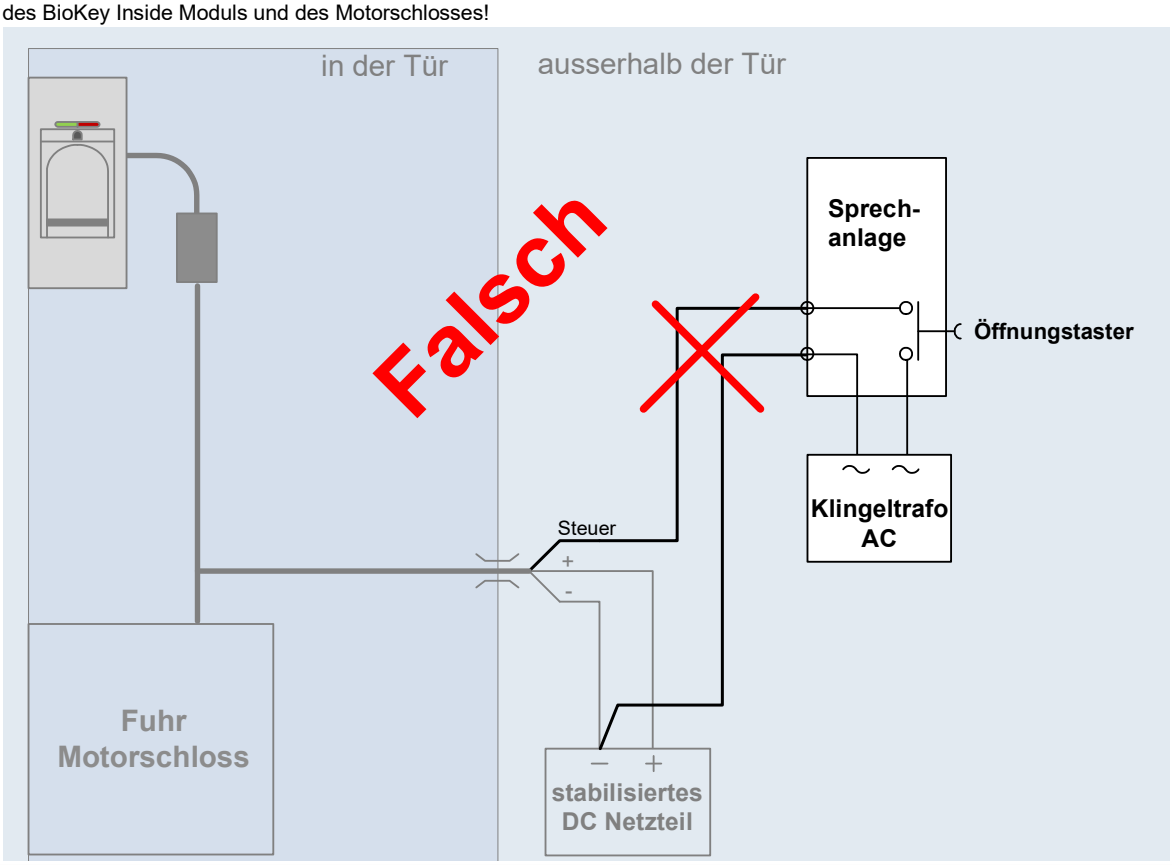

Tel. +49-30-398839 310, Fax. +49-30-398839 318 E-Mail: info@idencom.com www.idencom.com
IDENCOM Germany GmbH- Schillerstr. 56-58, 10627 Berlin - May 25 – Printed in Germany- All rights reserved
BioKey® is a registered trademark of IDENCOM AG Switzerland (Schweiz / Suisse / Svizzera / Svizra). All other names are the property of there respective owners.